
CR-500



LEHUA	KONKA	KOLIN	KLIMATAIR	KELON	KANGLI	JOHSON	JINSONG	JINDA	IANGNAN A/C	JDC	HYUNDAI	HUIKANG	HUIFENG	HUALING	HUAMEI	HUAKE	HUABAO	НІТАСНІ	HISENSE	HAIFR	GDEE	OMO	GMG	GALANZ	GUQIAO	FUNAI	FUITSU	FIRST LINE	ELEKTRA	LECTROLUX	ONGXINBAO	DONGBAO	DOCTOR	DE LONGHI	DAIKIN	CONKOWA	CORONA	CHUNLAN	CHOFU	CHIGO	HANGHONG	CARRIER	BOERKA	BLUE STAR	BGH	AUX	AUCMA	ALPIN	ALASKA	Marca
369, 438-439 197-200-201-504	397, 457-459	416-418	225-226, 452	282-287	374-375	245, 492	389-391, 446-448	414	432	373,440	202,433	368, 441-443	370	7-325	402, 460-465	408	336-344	118-126, 500, 501	332-335	266-272	309-316	201 466	290-299	3/1-3/2	244,491	430, 481	127-137	143-164-244-319-439	009	216-220	413	355-361	221, 449	002-008-274-371-470-503		002-232-311	155-163	345-350, 453	84-187	379-382	301-308	203-209, 482-486	383, 434, 436, 437	002-008	101-202-151	297-300	288-296	252-253	197-200-201	Modelo

ZENITH	YORK	YINYAN	IAMOLLE	VANCTOR	XINLE	XILENG	WHIRPOOL	WHITE WESTINGHOUSE	WESTINGHOUSE	WEILI	UNI-AIR	TRANE	IUSHIBA	TOSHIBA	TOPHOLISE	TIANDI MICOM	TOL		TADIRAN	SURREY	SUNDURG	SUMMER	SOVA	SONGEE		U	SHINCO	SHENGFENG, SHUANGLU		SHANXING	SHANGLING	SASUKI	SANYO	SAMSUNG		SAIIO DENKI	SABRO	RECCO	PAVEO	PHILCO	PANDA	PANASONIC NATIONAL	NORITZ	MITSUBISHI	MIDEA	T	MACQUAY	LUXAIRE		LOREN-SEBO
107-108	238-243	320-331, 238-239	707 250 25	403	400-401	411-412	164-170, 502	107	050	293-396	222-224, 450	221-232	107-117, 493-499	117 493-49	297	415	7 2	419-420			257,505	427	409-410	428-429	453-488	404-407		376, 480	096-106	392, 449		254,	046-095-232-311	188-196, 282, 503	424-426	212-215	7	050	421-423	210-211, 487-490	378	138-154	431	001-045,476-479	260-265	107-111-116-258-306-453-48	234-237	002-008-274-371-470-503	07-109	255, 471, 472

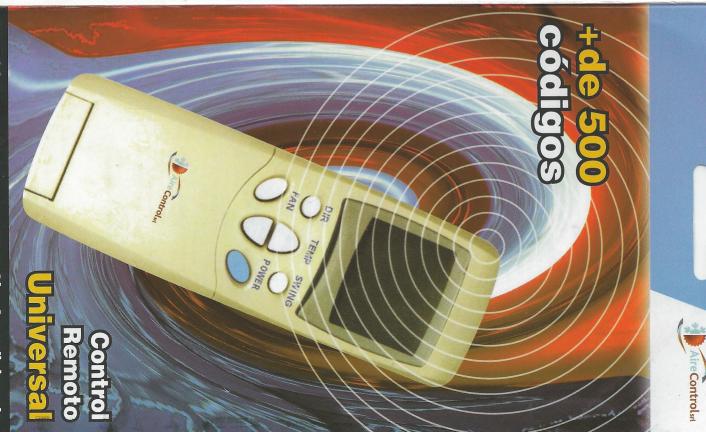

Importa, distribuye y garantiza: December Airecontrol SRL • Cuit: 30-71144012-3 • Tel: 011-5258-6548 Web: www.airecontrol.com.ar - E-mail: info@airecontrol.com.ar

CR-500

1

para Aire Acondicionado

Control Remoto Universal para Aire Acondicionado

Descripción del Producto

El Control Remoto CR-500 integra 100 marcas y más de 500 modelos en un solo equipo. Bajo consumo, excelente calidad y muy fácil utilización. Es posible ingresar el código del equipo en forma directa, o bien buscar el código del

el control remoto reloj de precisión. Por favor, lea cuidadosamente esta guía del usuario antes de utilizar almacenado en memoria por siempre. Temporizador para el encendido y apagado y modelo deseado en forma automática. Una vez seleccionado, dicho código permanece

Selección del Modelo del Control Remoto


- 1) Retire la tapa deslizable del Control Remoto. Coloque 2 baterías AAA de acuerdo con la polaridad indicada en el
- 2) Localice el modelo de su equipo de acuerdo con la tabla adjunta. Si hay varios modelos para la misma marca, tendrá que probar cuál de ellos es el más adecuado para su los códigos del 046 al 095 equipo. Por ejemplo, para la marca SANYO puede optar por
- Presione la tecla SEL; el código del modelo parpadeará en el accione la tecla ON/OFF, logrando de esta manera tener el su equipo de aire acondicionado con el control remoto y el modelo dejará de parpadear en el display. Apunte hacia delo requerido aparezca. Luego presione la tecla ENTER y display. Presione la tecla CODE "+" o "-" hasta que el mocontrol del mismo.

Es el modelo requerido: Presionar CODE + o -Presionar SEL

Búsqueda automática

listado provisto, por favor opere de la siguiente torma: del control remoto o bien no encuentra la marca dentro del Si no conoce el modelo del aire acondicionado o el código

- 1) Presione la tecla "SEL"; el código parpadeará en el display tecla "SEL" hasta que escuche que el equipo responde cionado y presione la tecla "SEL" una y otra vez. Cada vez y se envía al equipo la señal de ON/OFF. Presione y libere la que presiona la tecla "SEL", se genera el siguiente código Presione en ese momento la tecla "ENTER" para confirmat normalmente emitiendo un sonido de confirmación Apunte el control remoto hacia el equipo de aire acondi-
- 2) Luego de encender el equipo, pruebe otras funciones. Si no que el código sea el correcto responde correctamente, reitere los pasos anteriores hasta



Ajuste del reloj del Control Remoto

- y presiónelo; el reloj deberá parpadear en el display.

 2) Presione la tecla TIME "+" o "-" según correction de la tecla TIME". 1) Coloque la punta de un bolígrafo u otro elemento fino el botón denominado "CLOCK"
 - según corresponda y ajuste el reloj.
- Presione nuevamente el botón "CLOCK" y el display dejará de parpadear, habiéndose completado el ajuste. (Si no se presiona ninguna tecla durante un período de 5 segundos, el autoseteo también concluirá)

GR-500



Ajuste del Timer de Encendido / Apagado del Control Remoto

apagado el aire acondicionado.

1) Presione la tecla "TMP ~" " Timer ON: Es posible ajustar el Temporizador de Encendido únicamente luego de haber

- Presione la tecla "TMR on". El display mostrará la señal del reloj y la hora parpadeará.
 Presione las teclas "TIME+" y "TIME-" para ajustar el horario de encendido automático
- 3) El horario parpadeará y se detendrá después de 5 segundos. El display mostrará la hora actual y la señal del reloj. El ajuste se ha completado.
- haber encendido el equipo. Timer OFF: Es posible ajustar el Temporizador de Apagado, únicamente después de
- Presione la tecla "TMR off"; el display mostrará la señal del reloj y el tiempo parpadeará.
 Presione las teclas "TIME+" y "TIME-" para ajustar el horario de apagado automático del equipo.
- 3) El horario parpadeará y se detendrá después de 5 segundos. El display mostrará la hora actual y la señal del reloj. El ajuste se ha completado.

NOTA:

- 1) Si presiona la tecla TMR ON/OFF mientras el reloj está parpadeando, el seteo del temporizador se borrara
- 2) Una vez que se ha ajustado el Temporizador, es necesario que el Control Remoto sea del temporizador se borrará. orientado hacia el receptor del equipo de aire acondicionado, de lo contrario, el seteo
- 3) Si desea visualizar el temporizador, deberá presionar la tecla TMR ON/OFF; el display mostrará el timer y luego de 5 segundos volverá a mostrar la hora actual

Precauciones:

- 1) Generalmente las baterías tienen una duración de 2 años. Si no se utilizará el control Una vez reemplazadas las baterías no será necesario volver a definir el modelo de equipo su intensidad, por tavor reemplace las baterias (no mezcle baterias nuevas y usadas). de las mismas y daños a su control remoto. Cuando el display comienza a disminuir remoto por un tiempo prolongado, remueva las baterías para evitar pérdida de líquidos
- Si alguna situación anormal sucediera, coloque la punta de un bolígrafo u otro elemento En este caso será necesario ajustar nuevamente el reloj, pero no el modelo del equipo. fino en el botón de "RESET". Presiónelo para volver el equipo a su estado normal.
- 3) Normalmente el display mostrará la hora, pero si presiona la tecla "ENTER" podrá visualizar el código seleccionado. Luego de 5 segundos la visualización volverá a su indicación normal
- 4) Verifique cuidadosamente que no exista ninguna barrera entre su control remoto y el correctamente las señales desde el control remoto. de TMR ON/OFF. La operación será efectiva solamente cuando el equipo de aire reciba equipo de aire acondicionado a controlar cuando no operen correctamente las funciones
- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y funciones del

Parámetros Técnicos:

5

Peso: Aproximadamente 66,5 g (excluídas las baterías) Modelo de batería: Batería AAA (UM-4, R03) x 2 Dimensiones: L 127mm x W48mm x D22mm Tensión de alimentación: 3 V CC Distancia de control: Mayor a 8 m